


hergo® BANCADA anubis malla








Colores de malla











O BLANCO

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo bajo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para malla en poliamida inyectada. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. Soportes metálicos de asiento pintados en negro. Asiento interior en poliamida inyectada.

Equipamiento de serie

anubis malla 2: 2 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 3: 3 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 4: 4 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 5: 5 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

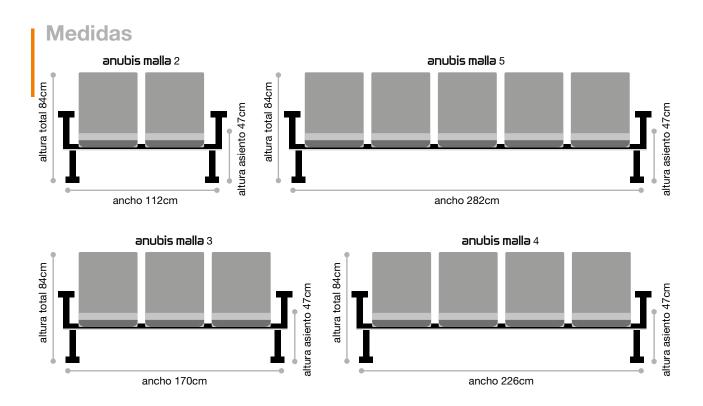


Tabla de precios G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente anubis malla 2 anubis malla 3 anubis malla 4 anubis malla 5



hergo® BANCADA anubis malla



hergo sillería de oficina, S.L.